


D TYP Schlauchschelle

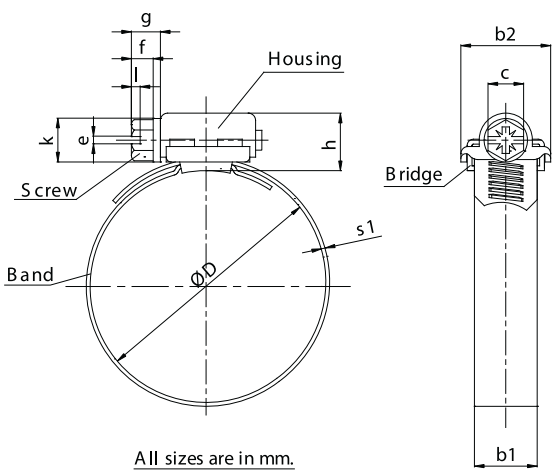

All sizes are in mm.

Größentabelle und Technische Daten

Artikel-Nr.	Spannbereich		VPE Box	Gewicht per box (kg)	S1 ±0.5	b1 ±0.3	b2 ±0.3	c -0.1	e ±0.2	f ±0.3	g ±0.3	h ±0.4	i ±0.2	k ±0.2
	mm	Zoll												
D1-01	19-26	3/4" - 1"	600	14	0,7	13	18,6	7	1,5	5	7,5	12	1,8	9,2
D1-02	20-32	3/4" - 1 1/4"	600	14,8										
D1-03	23-35	8/9" - 1 3/8"	600	16,5										
D1-04	25-40	1" - 1 5/8"	600	16,7										
D1-05	30-45	1 1/6" - 1 3/4"	300	9										
D1-06	32-50	1 1/4" - 2"	300	9,6										
D1-07	40-60	1 5/8" - 2 3/8"	300	10,4										
D1-08	50-70	2" - 2 3/4"	250	9,3										
D1-09	60-80	2 3/8" - 3 1/8"	200	8,1										
D1-10	70-90	2 3/4" - 3 1/2"	200	7,5										
D1-11	80-100	3 1/8" - 4"	150	6,8										
D1-12	90-110	3 1/2" - 4 3/8"	150	6,1										
D1-13	100-120	4" - 4 3/4"	100	5,3										
D1-14	110-130	4 3/8" - 5 1/8"	100	4,9										
D1-15	120-140	4 3/4" - 5 1/2"	75	4,5										
D1-16	130-150	5 1/8" - 5 7/8"	75	4,7										
D1-17	140-160	5 1/2" - 6 1/4"	75	4,9										

Tabelle Drehmomente

Spannbereich (mm)	Empfohlenes Anzugsdrehmoment (Nm)	Anzugsdrehmoment max (Nm)	Leerlaufdrehmoment (Nm)
19-26	5	6,5	1
20-32	5	6,5	1
23-35	5	6,5	1
25-40	5	6,5	1
30-45	5,5	7	1
32-50	5,5	7	1
40-60	5,5	7	1
50-70	5,5	7	1
60-80	5,5	7	1
70-90	5,5	7	1
80-100	5,5	7	1
90-110	5,5	7	1
100-120	5,5	7	1
110-130	5,5	7	1
120-140	5,5	7	1
130-150	5,5	7	1
140-160	5,5	7	1

Empfohlene Anzugsgeschwindigkeit 300 rpm.
Verfügbar DIN 3017-TS12091

Materialien

W1	Band	: 1.0330 [DC03 (C490) Qualitäts Stahl / Keine Verwendung von Chrom (VI)]
	Gehäuse	: 1.0330 [DC03 (C390) Qualitäts Stahl / Keine Verwendung von Chrom (VI)]
	Schraube	: 1.5525 [(20MnB4) Spezialbeschichtet]
	Salzwassersprüh test	: 100 Stunden
W2	Band & Gehäuse	: 1.4016 [(X6Cr17) Magneticst/st]
	Schraube	: 1.5525 [(20MnB4) Spezialbeschichtet]
	Salzwassersprüh test	: Schraube 200 Stunden; Band&Gehäuse& Gehäuse 400 Stunden
W4	Band & Gehäuse	: 1.4301 [(X5CrNi 18-10) Antimagnetischst/st]
	Band & Gehäuse	: 1.4301 [(X5CrNi 18-10) Antimagnetischst/st]
	Schraube	: 1.4567 [(X3CrNiCu 18-9-4) Antimagnetischst/st]

Der Salzwassersprühtest wird gemäß ASTM B117-Standards durchgeführt.

