




Material

W1	Band	: 1.0226 (DX510)
	Breite	: 7 mm - 9 mm BandDicke: 0,75 mm - 1 mm
	Salzwassersprüh test	: 72 Stunden
W2	Band	: 1.4016 [(X6Cr17) Magneticst/st]
	Breite	: 7 mm - 9 mm BandDicke: 0,75 mm - 1 mm
	Salzwassersprüh test	: 400 Stunden
W4	Band	: 1.4301 (Antimagnetischst/st 18/10)
	Breite	: 7 mm - 9 mm BandDicke: 0,75 mm - 1 mm
	Salzwassersprüh test	: 800 Stunden

Der Salzwassersprühtest wird gemäß ASTM B117-Standards durchgeführt..

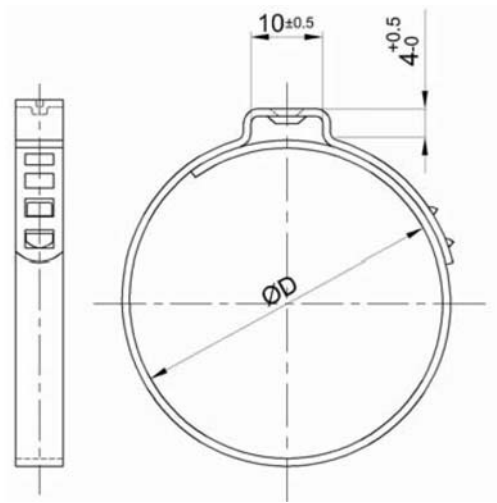

Größentabelle und Technische Daten

Artikel-Nr.	S ØD mm	VPE Box	Gewicht per box (kg)	Bandbreite (mm)
TK1-01	17,5	1000	4,2	7
TK1-02	26	1000	5,3	7
TK1-03	29	1000	5,7	7
TK1-04	31	1000	6	7
TK1-05	33	1000	6,2	7
TK1-06	35	1000	6,5	7
TK1-07	37	1000	6,7	7
TK1-08	39	1000	7	7
TK1-09	44	1000	7,7	7
TK1-10	55	1000	9,1	7
TK1-11	65	700	7,3	7
TK1-12	70	500	5,4	7
TK1-13	74	500	5,7	7
TK1-14	82	400	5	7
TK1-15	85	400	5,1	7
TK1-16	87	400	5,2	7
TK1-17	88	400	5,3	7
TK1-18	92	400	5,5	7
TK1-19	94	400	5,6	7
TK1-20	97	300	4,2	7
TK1-21	103	300	4,5	7
TK1-22	105	300	4,6	7

Artikel-Nr.	S ØD mm	VPE Box	Gewicht per box (kg)	Bandbreite (mm)
TK2-01	25	1000	6,7	9
TK2-02	26	1000	6,9	9
TK2-03	29	1000	7,4	9
TK2-04	31	1000	7,8	9
TK2-05	33	1000	8,1	9
TK2-06	35	1000	8,4	9
TK2-07	37	1000	8,7	9
TK2-08	39	1000	9,1	9
TK2-09	44	1000	9,9	9
TK2-10	55	600	7	9
TK2-11	65	500	6,6	9
TK2-12	70	500	7,1	9
TK2-13	74	400	5,9	9
TK2-14	82	300	4,8	9
TK2-15	85	300	4,9	9
TK2-16	87	300	5	9
TK2-17	88	300	5,1	9
TK2-18	92	300	5,2	9
TK2-19	94	300	5,4	9
TK2-20	97	250	4,6	9
TK2-21	103	250	4,9	9
TK2-22	105	200	3,9	9

Sondergrößen auf Anfrage lieferbar!