

C TYP Schlauchschelle

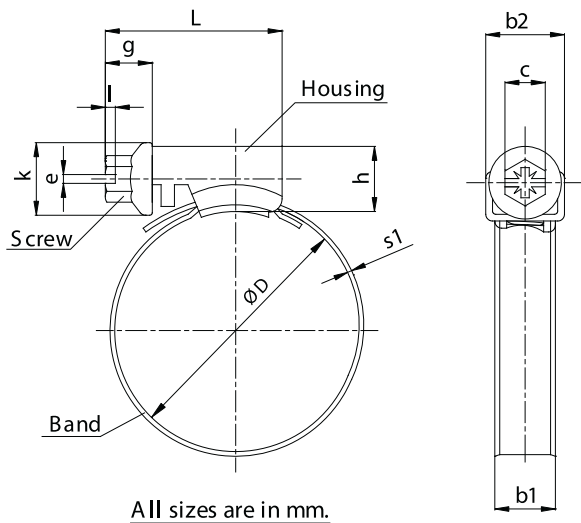


Tabelle Drehmomente

Spannbereich (mm)	Empfohlenes Anzugsdrehmoment (Nm)	Anzugsdrehmoment max (Nm)	Leerlaufdrehmoment (Nm)
10-16	3,5	4	1
12-20	3,5	4	1
12-22	3,5	4	1
16-25	3,5	4	1
16-27	3,5	4	1
20-32	3,5	4	1
23-35	4	5	1
25-40	4	5	1
30-45	4	5	1
32-50	4	5	1
40-60	4	5	1
50-70	4,5	5	1
60-80	4,5	5	1
70-90	4,5	5	1
80-100	4,5	5	1
90-110	4,5	5	1
100-120	4,5	5	1
110-130	4,5	5	1
120-140	4,5	5	1
130-150	4,5	5	1
140-160	4,5	5	1

Empfohlene Anzugsgeschwindigkeit 300 rpm.
Verfügbar DIN 3017-TS12091

Größentabelle und Technische Daten

Artikel-Nr.	Spannbereich		VPE Box	Gewicht per box (kg)	L ±0.5	s1 ±0.03	b1 ±0.2	c -0.1	e ±0.1	g ±0.3	h ±0.3	i ±0.1	k ±0.3	b2 ±0.3
	mm	Zoll												
C1-1/01	10-16	3/8" 5/8"	600	8,5	25									
C1-1/02	12-20	1/2" - 3/4"	600	8,8										
C1-1/03	12-22	1/2" - 7/8"	600	8,9										
C1-1/04	16-25	5/8" - 1"	600	+9										
C1-1/05	16-27	5/8" - 1 1/15"	600	9,1										
C1-1/06	20-32	3/4" - 1 1/4"	600	9,2										
C2-2/01	23-35	8/9" - 1 3/8"	600	10,4										
C2-2/02	25-40	1" - 1 5/8"	600	11										
C2-2/03	30-45	1 1/16" - 1 3/4"	300	5,8										
C2-2/04	32-50	1 1/14" - 2"	300	6										
C2-2/05	40-60	1 5/8" - 2 3/8"	300	6,5	27	0,7	9,0	7,0	1,3	7,5	9,7	1,5	10,8	11,70
C2-2/06	50-70	2" - 2 3/4"	160	3,9										
C2-2/07	60-80	2 3/8" - 3 1/8"	150	3,9										
C2-2/08	70-90	2 3/4" - 3 1/2"	130	3,4										
C2-2/09	80-100	3 1/8" - 4"	100	3,8										
C2-2/10	90-110	3 1/2" - 4 3/8"	90	2,8										
C2-2/11	100-120	4" - 4 3/4"	80	2,7										
C2-2/12	110-130	4 3/8" - 5 1/8"	70	2,8										
C2-2/13	120-140	4 3/4" - 5 1/2"	70	2,9										
C2-2/14	130-150	5 1/8" - 5 7/8"	60	2,4										
C2-2/15	140-160	5 1/2" - 6 1/4"	50	2,2										

Material

W1	Band & Gehäuse	: 1.0330 [DC01 (C590) Qualitäts Stahl / Keine Verwendung von Chrom (VI)]
	Schraube	: 1.5525 [(20MnB4) Spezialbeschichtet]
	Salzwassersprüh test:	100 Stunden
W2	Band & Gehäuse	: 1.4016 [(X6Cr17) Magneticst/st]
	Schraube	: 1.5525 [(20MnB4) Spezialbeschichtet]
	Salzwassersprüh test:	Schraube 200 Stunden; Band&Gehäuse 400 Stunden
W4	Band & Gehäuse	: 1.4301 [(X5CrNi 18-10) Antimagnetischst/st]
	Schraube	: 1.4567 [(X3CrNiCu 18-9-4) Antimagnetischst/st]
	Salzwassersprüh test:	800 Stunden

Der Salzwassersprüh test wird gemäß ASTM B117-Standards durchgeführt.

