


B TYP Schlauchschelle

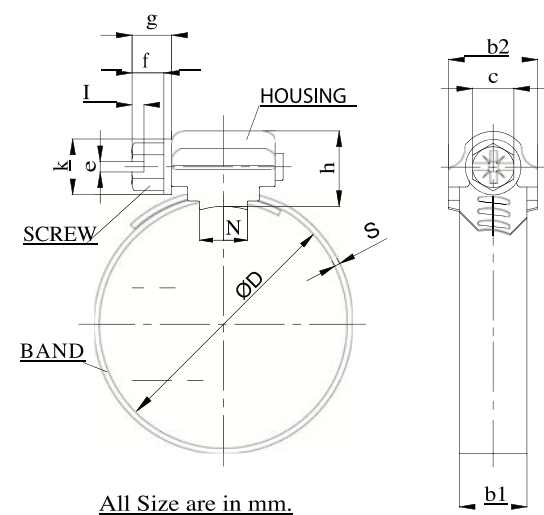

Größentabelle und Technische Daten

Artikel-Nr.	Spannbereich		VPE Box	Gewicht per box (kg)	S1 ±0.1	b1 ±0.2	b2 ±0.3	c -0.1	e ±0.3	f ±0.3	g ±0.5	h ±0.4	i ±0.1	k ±0.2
	mm	Zoll												
B1-01	19-26	3/4" - 1 1/32"	600	13,9	0,7	13	18,6	7-8	1,5	5	7	12	1,8	9,2
B1-02	20-30	3/4" - 1 3/16"	600	14,3										
B1-03	22-36	7/8" - 1 13/32"	600	15,3										
B1-04	25-42	1" - 1 21/32"	600	16,8										
B1-05	28-48	1 3/32" - 1 7/8"	300	9,9										
B1-06	32-51	1 1/4" - 2"	300	9,4										
B1-07	38-58	1 1/2" - 2 1/4"	300	10										
B1-08	44-64	1 3/4" - 2 1/2"	300	10,4										
B1-09	51-72	2" - 2 7/8"	250	9,2										
B1-10	57-76	2 1/4" - 3"	250	9,5										
B1-11	65-82	2 18/32" - 3 1/4"	200	8										
B1-12	76-92	3" - 3 20/32"	200	8,5										
B1-13	85-103	3 11/32" - 4 1/16"	150	7										
B1-14	92-110	3 20/32" - 4 11/32"	150	7,4										
B1-15	105-121	4 1/8" - 4 3/4"	100	5,2										
B1-16	115-135	4 1/2" - 5 5/16"	100	5,6										
B1-17	130-146	5 1/8" - 5 3/4"	75	5,4										
B1-18	146-164	5 3/4" - 6 7/16"	75	4,9										

Tabelle Drehmomente

Spannbereich (mm)	Empfohlenes Anzugsdrehmoment (Nm)	Anzugsdrehmoment max (Nm)	Leerlaufdrehmoment (Nm)
19-26	6	8	1
20-30	6	8	1
22-36	6	8	1
25-42	7	8	1
28-48	7	8	1
32-51	7	8	1
38-58	7	8	1
44-64	7	8	1
51-72	8	9	1
57-76	8	9	1
65-82	8	9	1
76-92	8	9	1
85-103	8	9	1
92-110	8	9	1
105-121	8	9	1
115-135	8	9	1
130-146	8	9	1
146-164	8	9	1

Empfohlene Anzugsgeschwindigkeit 300 rpm.
Verfügbar DIN 3017-TS12091

Material

W1	Band	: 1.0330 [DC01 (C590) Qualitäts Stahl] Qualitäts Stahl / Keine Verwendung von Chrom (VI)]
	Gehäuse	: 1.0330 [DC01 (C390) Qualitäts Stahl / Keine Verwendung von Chrom (VI)]
	Schraube	: 1.5525 [(20MnB4) Spezialbeschichtet]
	Salzwassersprüh test	: 100 Stunden
W4	Band & Gehäuse	: 1.4301 [(X5CrNi 18-10) Antimagnetischst/st]
	Schraube	: 1.4567 [(X3CrNiCu 18-9-4) Antimagnetischst/st]
	Salzwassersprüh test	: 800 Stunden

Der Salzwassersprühtest wird gemäß ASTM B117-Standards durchgeführt.

